


# Confine

INCASSI SUOLO  
INGROUND RECESSED

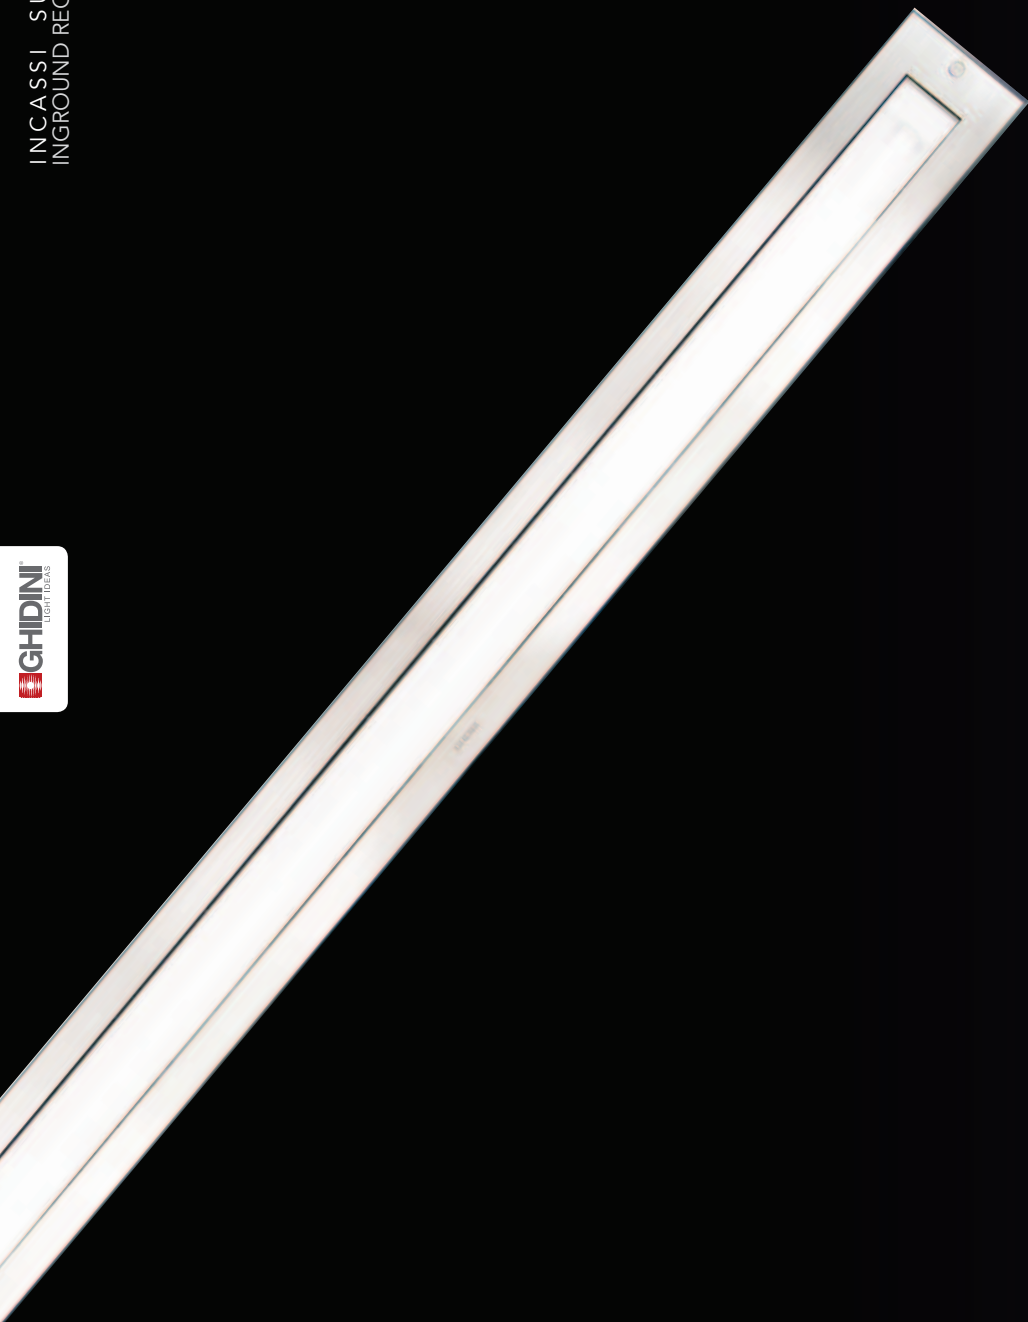

Incasso al suolo calpestabile con lampada fluorescente T5 e LED. Disponibile con cornice in acciaio inox AISI 316L ed ottica sia asimmetrica sia simmetrica per una diffusione ampia ed omogenea. Caratterizzato da una profondità ridotta, è adatto per realizzazioni sia in ambito pubblico che residenziale (Classe di Isolamento I / II / III).

*Ground recessed walkover with T5 fluorescent lamp and LEDs. Available with stainless steel AISI 316L frame and asymmetric symmetric optics for wide and homogenous light diffusion. Characterised by reduced depth, and suitable for use both in public (Class I / II / III) and residential areas.*



# Confine

INCASSI SUOLO  
INGROUND RECESSED



1280 375x125 - h 100  
1295 375x125 - h 100

INOX  
STAINLESS STEEL




1282 930x125 - h 100  
1297 930x125 - h 100

INOX  
STAINLESS STEEL




1281 635x125 - h 100  
1296 635x125 - h 100

INOX  
STAINLESS STEEL



1283 1230x150 - h 100  
1298 1230x150 - h 100

INOX  
STAINLESS STEEL



1279 375x125 - h 100

INOX  
STAINLESS STEEL

NEW

## Confine

## Miniconfine

### CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



### GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

Confine : IP 67 IK 10 resistenza meccanica diffusore 20 Joule - Miniconfine : IP67 IK09  
Confine : IP 67 IK 10 mechanical diffuser resistant 20 Joule - Miniconfine : IP67 IK09

### CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I / II / III  
class I / II / III

### CORPO HOUSING

alluminio estruso EN AW 6060 T5  
extruded aluminum EN AW6060 T5

### CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

termoplastica (ABS/PP)  
thermoplastic (ABS/PP)

### DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 8 mm  
8 mm soda-lime tempered glass

### VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.  
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione  
stainless steel A4 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.  
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

### GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto  
silicone

### RIFLETTORE REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%  
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

### CALPESTABILE WALK OVER

carico massimo > 500 Kg  
static pressure load > 500 Kg

### CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION

disponibile  
available

### DRENAGGIO DRAINAGE AREA

300 mm.  
300 mm.

### LAMPADINA LAMP

esclusa  
not included

### FINITURA FINISH


acciaio inox AISI 316L spessore 3mm.  
3mm. thick AISI 316L stainless steel



>>Confine 28W T5 asymmetric

## 1295


cornice inox stainless steel trim



finiture disponibili finishes available  
acciaio inox stainless steel

## 1296


cornice inox stainless steel trim



finiture disponibili finishes available  
acciaio inox stainless steel

## 1297


cornice inox stainless steel trim

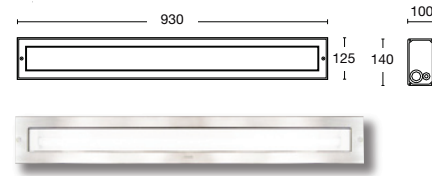

finiture disponibili finishes available  
acciaio inox stainless steel

## 1298

cornice inox stainless steel trim

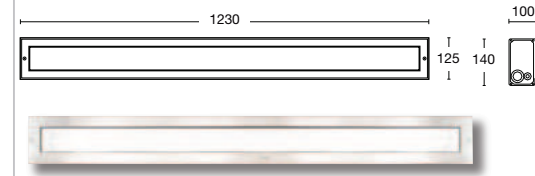

finiture disponibili finishes available  
acciaio inox stainless steel

### .86T.A


vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
simmetrico symmetric

8W T5



29 °C T superficiale max max surface T

450 lm




H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	13.48	2	6
4.00	10.79	3	10
3.00	8.09	5	17
2.00	5.39	11	39
1.00	2.69	43	155

FLOOD 450 lm

### .86A.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
asimmetrico asymmetric

8W T5



28 °C T superficiale max max surface T

450 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	8.1	3	7
4.00	6.6	5	12
3.00	5.1	7	18
2.00	3.5	15	41
1.00	1.8	61	163

FLOOD 450 lm

### .87T.A


vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
simmetrico symmetric

14W T5



29 °C T superficiale max max surface T

1350 lm




H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	13.32	3	10
4.00	10.66	5	16
3.00	7.99	9	28
2.00	5.33	20	62
1.00	2.65	80	250

FLOOD 1350 lm

### .87A.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
asimmetrico asymmetric

14W T5



29 °C T superficiale max max surface T

1350 lm




H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	8.3	5	12
4.00	6.7	8	24
3.00	5.2	15	30
2.00	3.6	33	68
1.00	1.8	102	260

FLOOD 1350 lm

### .88T.A


vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
asimmetrico asymmetric

21W T5



27 °C T superficiale max max surface T

2100 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	12.86	4	11
4.00	10.29	6	19
3.00	7.72	15	34
2.00	5.15	33	76
1.00	2.57	104	250

FLOOD 2100 lm

### .88A.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
asimmetrico asymmetric

21W T5



26 °C T superficiale max max surface T

2100 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	8.5	5	14
4.00	6.8	8	25
3.00	5.4	18	43
2.00	3.6	35	84
1.00	1.9	102	310

FLOOD 2100 lm

### .89T.A


vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
simmetrico symmetric

28W T5



26 °C T superficiale max max surface T

2900 lm




H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	13.19	6	12
4.00	10.55	8	22
3.00	7.91	15	39
2.00	5.27	45	89
1.00	2.64	106	355

FLOOD 2900 lm

### .89A.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
asimmetrico asymmetric

28W T5



26 °C T superficiale max max surface T

2900 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	8.1	6	14
4.00	6.6	9	24
3.00	5.1	19	43
2.00	3.5	56	95
1.00	1.8	108	362

FLOOD 2900 lm

codice colori colour codes

**.15**  acciaio inox stainless steel

**AD** Possibile la versione dimmerabile su richiesta per articolo cod. 1297 e 1298  
Dimmable version on request for article cod. 1297 and 1298

**!** Possibile la versione 54W su richiesta per articolo cod. 1298  
Version 54W for article cod. 1298 on request.

### accessori accessories


#### FILTRI COLORATI COLOURED FILTERS



- cod.1295  
**370** rosso red **371** giallo yellow **372** blu blue **373** verde green  
 cod.1296  
**360** rosso red **361** giallo yellow **362** blu blue **363** verde green  
 cod.1297  
**366** rosso red **367** giallo yellow **368** blu blue **369** verde green  
 cod.1298  
**375** rosso red **376** giallo yellow **377** blu blue **378** verde green

Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore.  
The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.


#### GRIGLIA ANTI-ABBAGLIAMENTO ANTI GLARE LOUVRE



- 942** cod.1295  
**940** cod.1296  
**941** cod.1297  
**943** cod.1298
- Solo per versioni simmetriche.  
Only for symmetric versions.

## 1280


cornice inox stainless steel trim  
classe II / class II 



finiture disponibili finishes available  
acciaio inox stainless steel

## 1281


cornice inox stainless steel trim  
classe II / class II 



finiture disponibili finishes available  
acciaio inox stainless steel

## 1282


cornice inox stainless steel trim  
classe II / class II 

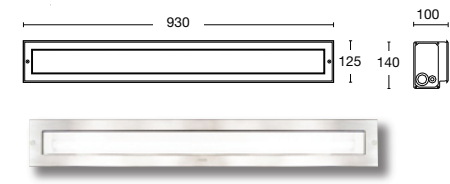

finiture disponibili finishes available  
acciaio inox stainless steel

## 1283

cornice inox stainless steel trim  
classe II / class II 

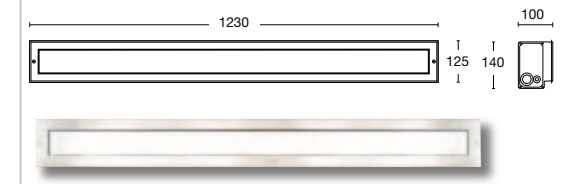


finiture disponibili finishes available  
acciaio inox stainless steel

### .86T.A

vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
simmetrico symmetric

8W T5

G5



flood 104°  
T superficiale max max surface T

450 lm

### .86A.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
asimmetrico asymmetric

8W T5

G5



flood 63°(41°+22°)  
T superficiale max max surface T


450 lm

### .87T.A

vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
simmetrico symmetric

14W T5

G5



flood 106°  
T superficiale max max surface T

1350 lm

### .87A.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
asimmetrico asymmetric

14W T5

G5



flood 63°(41°+22°)  
T superficiale max max surface T

1350 lm

### .88T.A

vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
simmetrico symmetric

21W T5

G5



flood 104°  
T superficiale max max surface T

2100 lm

### .88A.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
asimmetrico asymmetric

21W T5

G5



flood 63°(41°+22°)  
T superficiale max max surface T

2100 lm

### .89T.A

vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
simmetrico symmetric

28W T5

G5



flood 104°  
T superficiale max max surface T


2900 lm

### .89A.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast  
asimmetrico asymmetric









28W T5

G5




flood 63°(41°+22°)  
T superficiale max max surface T

2900 lm



codice colori colour codes  acciaio inox stainless steel

 Possibile la versione dimmerabile su richiesta per articolo cod. 1282 e 1283  
Dimmable version on request for article cod. 1282 and 1283

 Possibile la versione 54W su richiesta per articolo cod. 1283  
Version 54W for article cod. 1283 on request.

### accessori accessories

#### FILTRI COLORATI COLOURED FILTERS



- cod.1280  
**370** rosso red **371** giallo yellow **372** blu blue **373** verde green  
 cod.1281  
**360** rosso red **361** giallo yellow **362** blu blue **363** verde green  
 cod.1282  
**366** rosso red **367** giallo yellow **368** blu blue **369** verde green  
 cod.1283  
**375** rosso red **376** giallo yellow **377** blu blue **378** verde green

Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore.  
The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.

#### GRIGLIA ANTI-ABBAGLIAMENTO ANTI GLARE LOUVRE




- 942** cod.1280  
**940** cod.1281  
**941** cod.1282  
**943** cod.1283
- Solo per versioni simmetriche.  
Only for symmetric versions.



## 1280

cornice inox stainless steel trim




finiture disponibili finishes available

acciaio inox  
stainless steel

## 1281

cornice inox stainless steel trim



finiture disponibili finishes available

acciaio inox  
stainless steel

### .G6S.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast


6W 6Led classe I class I

bianco white

spot 10°

<75 °C T superficiale max  
max surface T

660 lm 6000 K Cool White



### .L5S.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast


6W 6Led classe I class I

bianco white

spot 10°

<75 °C T superficiale max  
max surface T

450 lm 3000 K Warm White



### .G8M.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico non incluso  
electronic ballast not included

12W 4Led classe III class III

RGB

medium 40°

<75 °C T superficiale max  
max surface T

420 lm

accessori RGB  
RGB accessories



### .F8S.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast


12W 12Led classe I class I

bianco white

spot 10°

<75 °C T superficiale max  
max surface T

1320 lm 6000 K Cool White



### .L3S.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast


12W 12Led classe I class I

bianco white

spot 10°

<75 °C T superficiale max  
max surface T

900 lm 3000 K Warm White



### .G4M.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico non incluso  
electronic ballast not included

24W 8Led classe III class III

RGB

medium 40°

<75 °C T superficiale max  
max surface T

840 lm

accessori RGB  
RGB accessories



codice colori  
colour codes

**.15** acciaio inox  
stainless steel

accessori  
accessories

**276**  
CONNETTORE IP68  
CONNECTOR IP68



Connettore rapido IP68  
In-line connector IP68

**277**  
CONNETTORE COASSIALE IP68  
CONNECTOR 3 WAY IP68



Connettore coassiale IP68 per  
cablaggio in cascata.  
Connector 3 way IP68 for through wiring.


**278**  
CONNETTORE IP68  
IP68 CONNECTOR



Connettore per RGB.  
Connector for RGB.

## 1282


cornice inox stainless steel trim



finiture disponibili finishes available  
acciaio inox  
stainless steel

## 1283

cornice inox stainless steel trim



finiture disponibili finishes available  
acciaio inox  
stainless steel

### .F9S.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

18W 18Led classe I class I

bianco white  
spot 10°

<75 °C T superficiale max  
max surface T

1980 lm 6000 K Cool White

### .L4S.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

18W 18Led classe I class I

bianco white  
spot 10°


<75 °C T superficiale max  
max surface T

1350 lm 3000 K Warm White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	10°
5.00	0.86	342	613	
4.00	0.70	527	932	
3.00	0.52	925	1577	
2.00	0.34	1964	3109	
1.00	0.17	6168	8375	

SPOT 10° 1980 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	10°
5.00	0.86	274	490	
4.00	0.70	422	746	
3.00	0.52	740	1262	
2.00	0.34	1571	2487	
1.00	0.17	4934	6700	

SPOT 10° 1350 lm

### .G7S.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

24W 24Led classe I class I

bianco white  
spot 10°

<75 °C T superficiale max  
max surface T

2640 lm 6000 K Cool White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	10°
5.00	0.86	455	812	
4.00	0.70	700	1234	
3.00	0.52	1226	2075	
2.00	0.34	2585	4084	
1.00	0.17	8027	10817	

SPOT 10° 2640 lm

### .L6S.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

24W 24Led classe I class I

bianco white  
spot 10°

<75 °C T superficiale max  
max surface T

1800 lm 3000 K Warm White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	10°
5.00	0.86	364	648	
4.00	0.70	560	987	
3.00	0.52	981	1660	
2.00	0.34	2068	3267	
1.00	0.17	6422	8733	

SPOT 10° 1800 lm

codice colori  
colour codes

**.15** acciaio inox  
stainless steel

#### accessori accessories

**CONNETTORE IP68**  
CONNECTOR IP68

**276**



Connettore rapido IP68  
In-line connector IP68

**CONNETTORE COASSIALE IP68**  
CONNECTOR 3 WAY IP68


**277**



Connettore coassiale IP68 per  
cablaggio in cascata.  
Connector 3 way IP68 for through wiring.

## 1279

cornice inox stainless steel trim



finiture disponibili finishes available

acciaio inox  
stainless steel

### .L8T.A

vetro trasparente clear diffuser  
 alimentatore elettronico electronic ballast  
 simmetrico symmetric

11W T2

W4.3x8.5d

flood



<75 °C

T superficiale max  
max surface T

750 lm



### .M1S.T

vetro trasparente clear diffuser  
 alimentatore elettronico electronic ballast

8W 8Led classe I class I

bianco white

spot 10°



<75 °C

T superficiale max  
max surface T

880 lm 6000 K Cool White



### .M2S.T

vetro trasparente clear diffuser  
 alimentatore elettronico electronic ballast

8W 8Led classe I class I

bianco white

spot 10°



<75 °C

T superficiale max  
max surface T

600 lm 3000 K Warm White



### .L9M.T

vetro trasparente clear diffuser  
 alimentatore elettronico non incluso  
 electronic ballast not included

18W 6Led classe III class III

RGB

medium 40°



<75 °C

T superficiale max  
max surface T

630 lm

#### accessori RGB RGB accessories



**626**  
generatore DMX  
DMX generator



**628**  
convertitore  
converter



**627**  
alimentatore  
led driver

#### accessori accessories

FILTRI COLORATI  
COLOURED FILTERS



cod.1279

**134** rosso red **135** giallo yellow **136** blu blue **137** verde green

Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore.

The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.

GRIGLIA ANTI-ABBAGLIAMENTO  
ANTI GLARE LOUVER



**109** Solo per versione 11W T2.  
Only for versions 11W T2.

CONNETTORE IP68  
CONNECTOR IP68

**138**



Connettore per RGB.  
Connector for RGB.

CONNETTORE IP68  
CONNECTOR IP68

**276**



Connettore rapido IP68  
In-line connector IP68

CONNETTORE COASSIALE IP68  
CONNECTOR 3 WAY IP68

**277**



Connettore coassiale IP68 per cablaggio in cascata.  
Connector 3 way IP68 for through wiring.

codice colori  
colour codes

**.15**

acciaio inox  
stainless steel



Dati fotometrici da confermare  
photometry to be confirmed