

Spia

INCASSI PARETE
WALL RECESSED



Apparecchio di orientamento per indicare punti di passaggio ed illuminare senza provocare abbagliamento. E' fornito con anello in alluminio o inox e controcassa in polipropilene per l'incasso muro. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto. E' predisposto per cablaggio in cascata.

Wall recessed fixture for pathways, entrances and similar applications. Round aluminum with horizontal or vertical grill, or round stainless steel trim. Rough-in housing in polypropylene. Accessories available include: colour filters and a loop through wiring connector.



Spia

INCASSI PARETE
WALL RECESSED



INOX
STAINLESS STEEL
5301 Ø 240 - h 154



INOX
STAINLESS STEEL
5308 □ 240 - h 154



ALLUMINIO
ALUMINIUM
5305 Ø 235 - h 145



ALLUMINIO
ALUMINIUM
5322 Ø 235 - h 145

Spia



INOX
STAINLESS STEEL
5296 Ø 135 - h 115



INOX
STAINLESS STEEL
5299 □ 135 - h 115



ALLUMINIO
ALUMINIUM
5297 Ø 124 - h 115



ALLUMINIO
ALUMINIUM
5298 Ø 124 - h 115



INOX
STAINLESS STEEL
5293 Ø 90 - h 135



INOX
STAINLESS STEEL
5290 □ 90 - h 135

Midispia

Microspia

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

Spia : IP 66 / IK 07 resistenza meccanica diffusore 2 Joule - Midispia e Microspia : IP 67 / IK 10 - 20 Joule
Spia : IP 66 / IK 07 mechanical diffuser resistant 2 Joule - Midispia and Microspia : IP 67 / IK 10 - 20 Joule

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I / III

CORPO HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminum EN AB 47100 high resistance to oxidation

CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

polipropilene (PP)
polypropylene (PP)

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato. Spia: 5mm, Midispia: 12 mm, Microspia: 8mm
sodium calcium tempered glass. Spia: 5mm, Midispia: 12 mm, Microspia: 8mm

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO

Spia: entrata doppia con passacavi in silicone Ø 10/14mm - Midispia: pressacavo M16 Ø 5/10mm
Microspia : pressacavo M16 Ø 5/10mm

CABLE ENTRY

Spia: double by silicone bushing Ø 10/14mm - Midispia: cable gland M16 Ø 5/10mm
Microspia: cable gland M16 Ø 5/10mm

SECONDO CAVO SECOND CABLE

disponibile su richiesta
available upon request

SECONDA ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY


Midispia :disponibile su richiesta
Midispia :available upon request

LAMPADINA LAMP

esclusa
not includede


FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation

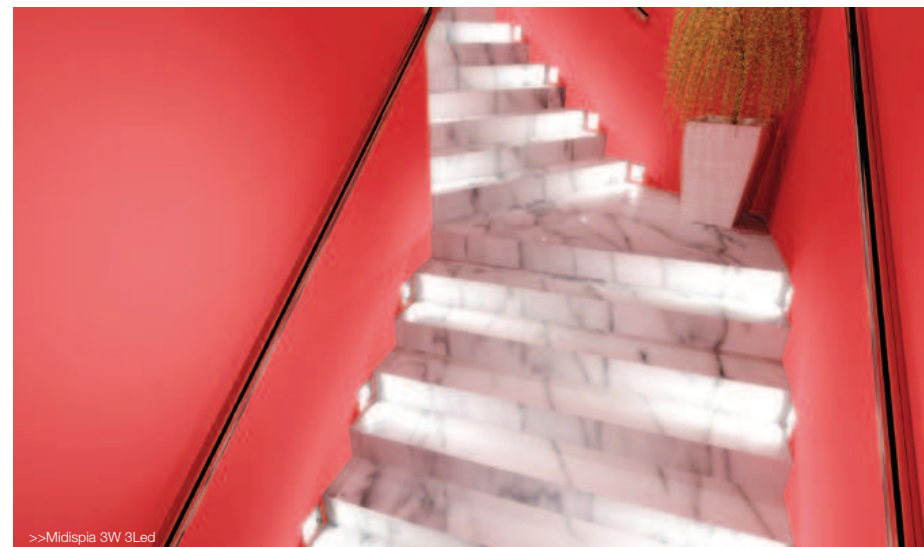

5301


anello inox stainless steel ring



finiture disponibili finishes available
 nero grigio antracite grigio RAL9006 acciaio inox
 black anthracite grey RAL9006 grey stainless steel

5308


cornice inox stainless steel trim



finiture disponibili finishes available
 acciaio inox
 stainless steel

5305


anello alluminio aluminium ring



finiture disponibili finishes available
 nero grigio antracite grigio RAL9006
 black anthracite grey RAL9006 grey

5322

anello alluminio aluminium ring



finiture disponibili finishes available
 nero grigio antracite grigio RAL9006
 black anthracite grey RAL9006 grey



.36F.A

vetro acidato acid etched diffuser


52W INC (ex.64544A OSRAM)

E27

flood 124°



840 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	124°
5.00	18.86	1	4	
4.00	15.09	1	7	
3.00	11.32	2	12	
2.00	7.55	4	26	
1.00	3.77	10	104	FLOOD 730 lm

.80F.A

vetro acidato acid etched diffuser


26W TC-T

Gx24d-3

flood 118°



1800 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	118°
5.00	16.63	2	8	
4.00	13.31	3	13	
3.00	9.98	6	22	
2.00	6.65	14	51	
1.00	3.33	54	202	FLOOD 1800 lm

.92F.A

vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore elettronico electronic ballast


26W TC-TE

Gx24q-3

flood 118°



1800 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	118°
5.00	16.63	2	8	
4.00	13.31	3	13	
3.00	9.98	6	22	
2.00	6.65	14	51	
1.00	3.33	54	202	FLOOD 1800 lm

codice colori
colour codes

- .02** nero black
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 grey
- .15** acciaio inox stainless steel



Diffusore trasparente. Clear diffuser.

accessori
accessories

FILTRI COLORATI
COLOURED FILTERS




- 310** rosso red
- 312** giallo yellow
- 314** blu blue
- 316** verde green

Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore.

The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.

5296

anello inox stainless steel ring




finiture disponibili finishes available

nero / grigio antracite / grigio RAL9006 / acciaio inox
 black / anthracite grey / RAL9006 grey / stainless steel

5299

cornice inox stainless steel trim



finiture disponibili finishes available

acciaio inox
 stainless steel



.32F.A


vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore non incluso
 led-driver not included

1,5W 15Led 24VDC

bianco white

flood 92°

18 lm 6000 K Cool White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
0.20	0.41	2.6	7.2
0.40	0.83	0.65	2
0.60	1.24	0.29	0.87
0.80	1.66	0.17	0.49
1.00	2.07	0.11	0.31

.D5F.A


vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore non incluso
 led-driver not included

1,5W 15Led 24VDC

bianco white

flood 92°

15 lm 3000 K Warm White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
0.20	0.41	2.3	6
0.40	0.83	0.6	2
0.60	1.24	0.26	0.80
0.80	1.66	0.15	0.40
1.00	2.07	0.10	0.25

.F3F.A


vetro acidato acid etched diffuser

1,5W 21Led 230V

bianco white

flood 92°

20 lm 6000 K Cool White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
0.20	0.41	23	62
0.40	0.83	5.50	17
0.60	1.24	2.60	7.50
0.80	1.66	1.45	4.20
1.00	2.07	1.05	2.70

.D2S.A


vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore non incluso
 led-driver not included

3W 3Led 350mA

bianco white

medium 24°

170 lm 3000 K Warm White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
1.00	0.43	270	423
2.00	0.85	68	107
3.00	1.28	31	48
4.00	1.70	18	27
5.00	2.13	12	18

.28S.A


vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore non incluso
 led-driver not included

3W 3Led 350mA

bianco white

medium 24°

210 lm 6000 K Cool White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
1.00	0.43	337	529
2.00	0.85	85	134
3.00	1.28	38	60
4.00	1.70	22	34
5.00	2.13	14	22

codice colori colour codes

- .02** nero black
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 grey
- .15** acciaio inox stainless steel

accessori ACCESSORIES

FILTRI COLORATI COLOURED FILTERS

320 rosso red **322** giallo yellow **324** blu blue **326** verde green

Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore. *The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.*



ALIMENTATORE 24VDC (da incorporare in involucro separato) LED DRIVER 24VDC (to incorporate in separate box)

515



Max connection distance	filo / wire	max. dist.
10W per versione 15Led 1,5W 1 alimentatore per 6 Midispia Led.	0,75 mm ²	22 mt
10W for 15Led 1,5W 1 local power source for 6 Midispia Led.	1 mm ²	30 mt
	1,5 mm ²	45 mt



ALIMENTATORE 350mA (da incorporare in involucro separato) (100x40xH27mm) LED DRIVER 350mA (100x40xH27mm) (to incorporate in separate box)

622



Max connection distance	filo / wire	max. dist.
10W per versione 3Led 3W 1 alimentatore per 3 Midispia Led.	0,75 mm ²	22 mt
10W for 3Led 3W 1 local power source for 3 Midispia Led.	1 mm ²	30 mt
	1,5 mm ²	45 mt


Midispia

IP 67 IK10 0,5m classe III  

INCASSI PARETE
WALL RECESSED

5297

anello alluminio aluminium ring




finiture disponibili finishes available

nero	grigio antracite	grigio RAL9006
black	anthracite grey	RAL9006 grey

5298

anello alluminio aluminium ring



finiture disponibili finishes available

nero	grigio antracite	grigio RAL9006
black	anthracite grey	RAL9006 grey



.28S.A

vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore non incluso
led-driver not included

3W 3Led 350mA

bianco white



210 lm 6000 K Cool White

.D2S.A

vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore non incluso
led-driver not included

3W 3Led 350mA

bianco white




170 lm 3000 K Warm White

.28S.T

vetro trasparente clear diffuser
alimentatore non incluso
led-driver not included

3W 3Led 350mA

bianco white



135 lm 6000 K Cool White

.D2S.T

vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore non incluso
led-driver not included

3W 3Led 350mA

bianco white



170 lm 3000 K Warm White

codice colori
colour codes

- .02**  nero black
- .05**  grigio antracite anthracite grey
- .13**  grigio RAL9006 RAL9006 Grey

accessori
accessories

ALIMENTATORE 350mA
(100x40xH27mm)
LED DRIVER 350mA
(100x40xH27mm)

622



Massima distanza connessione
Max connection distance


filo / wire	max. dist.
0,75 mm ²	22 mt
1 mm ²	30 mt
1,5 mm ²	45 mt

10W per versione 3Led 3W
1 alimentatore per 3 Midispia Led.

10W for 3Led 3W
1 local power source for 3 Midispia Led.


5293

anello inox stainless steel ring



5290

cornice inox stainless steel trim



finiture disponibili finishes available
 nero black | grigio antracite anthracite grey | grigio RAL9006 RAL9006 grey | acciaio inox stainless steel

finiture disponibili finishes available
 acciaio inox stainless steel

.49X.T
 vetro trasparente clear diffuser
 trasformatore non incluso led-driver not included
 20W 12V QR-CB
 GU4
 medium 20°/44°
 320 lm

.29FA
 vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore non incluso led-driver not included
 0,7W 5Led 24V
 bianco white
 flood 116°
 8 lm 6000 K Cool White

.D7FA
 vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore non incluso led-driver not included
 0,7W 5Led 24V
 bianco white
 flood 116°
 7 lm 3000 K Warm White

.A9S.A
 vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore non incluso led-driver not included
 3,2W 1Led 700 mA
 bianco white
 medium 30°
 38 lm 6000 K Cool White

.H8S.A
 vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore non incluso led-driver not included
 3,2W 1Led 700 mA
 bianco white
 medium 30°
 30 lm 3000 K Warm White

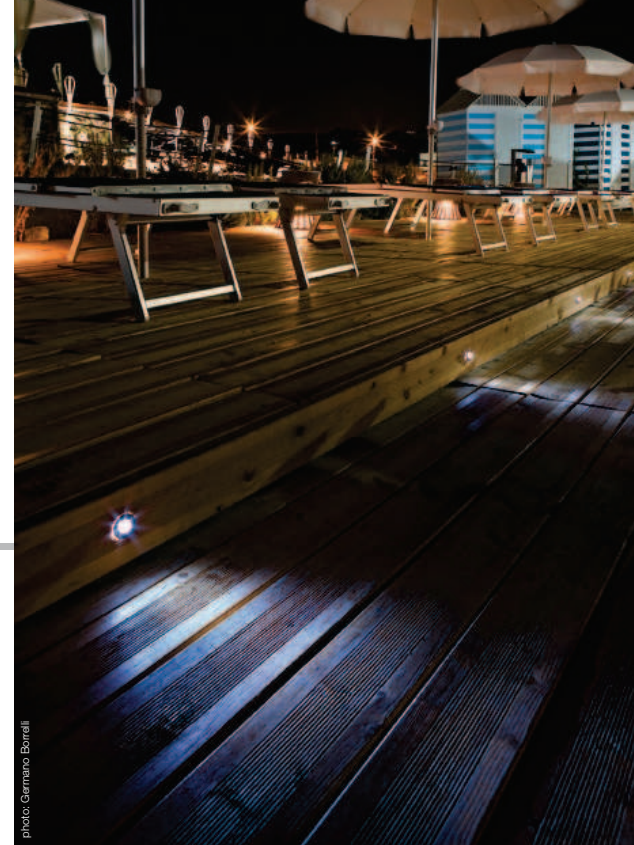







photo: Gennaro Borrelli

codice colori colour codes

- .02**  nero black
- .05**  grigio antracite anthracite grey
- .13**  grigio RAL9006 RAL9006 grey
- .15**  acciaio inox stainless steel

accessori accessories

FILTRI COLORATI COLOURED FILTERS



- 330** rosso red | **332** giallo yellow | **334** blu blue | **336** verde green
- Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore. Non disponibili per versione A9M.A.
 The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser. Not available for A9M.A version.

ALIMENTATORE 24VDC
 (da incorporare in involucro separato)
 LED DRIVER 24VDC
 (to incorporate in separate box)

515



Massima distanza connessione Max connection distance	
filo / wire	max. dist.
0,75 mm ²	22 mt.
1 mm ²	30 mt.
1,5 mm ²	45 mt.

10W per versione 5Led 0,7W
 1 alimentatore per 14 Microspia Led.
 10W for 5Led 0,7W
 1 local power source for 14 Microspia Led.

ALIMENTATORE 700mA
 (da incorporare in involucro separato)
 LED DRIVER 350mA
 (to incorporate in separate box)

624



Massima distanza connessione Max connection distance	
filo / wire	max. dist.
0,75 mm ²	11 mt.
1 mm ²	15 mt.
1,5 mm ²	22 mt.

18W per versione 1Led 3,2W
 1 alimentatore per 5 Microspia Led.
 18W for 5Led 3,2W
 1 local power source for 5 Microspia Led.