


# Spiacar

INCASSI SUOLO  
INGROUND RECESSED

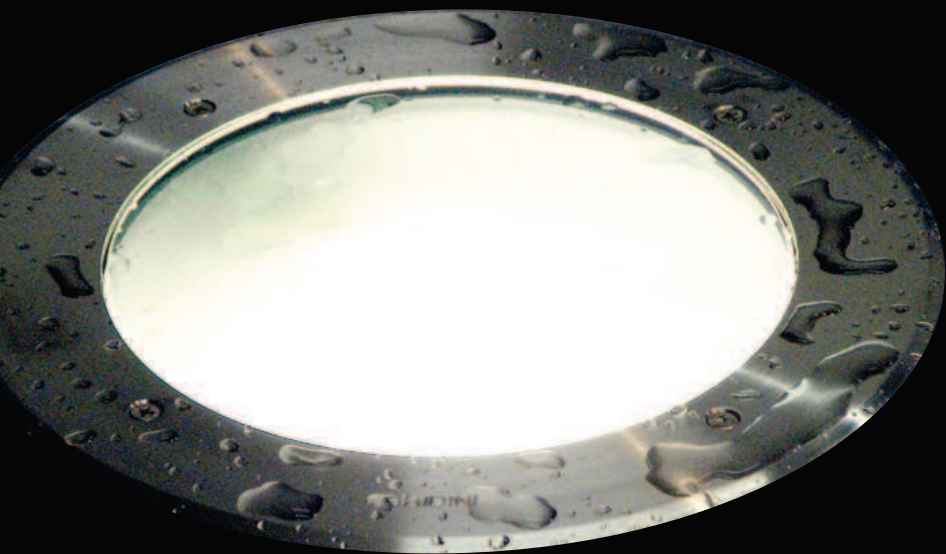

Apparecchio da incassare nel terreno in aree consentite al traffico. Fornito con anello in alluminio o inox e controcassa in Polipropilene. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto. Si raccomandano 300 mm di drenaggio. E' predisposto per il cablaggio in cascata.

*Drive-over in-ground recessed uplight for walls, trees and public , domestic environments . Round stainless steel or square stainless steel trim. Shallow 130 mm depth. Rough-in housing in polypropylene 300 mm drainage area is required. Accessories available include: Colour filters , glass non-slip and loop through wiring connector.*





INOX  
STAINLESS STEEL

5329 Ø 240 - h 145



INOX  
STAINLESS STEEL

5323 □ 240 - h 145

**CERTIFICAZIONI**  
CERTIFICATION



**GRADO DI PROTEZIONE**  
IP / IK RATING

IP 67 / IK 10 resistenza meccanica diffusore 20 Joule  
IP 67 / IK 10 mechanical diffuser resistant 20 Joule

**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
CLASSIFICATION

classe I

**CORPO**  
HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione  
die-cast aluminum EN AB 47100 high resistance to oxidation

**CONTROCASSA**  
ROUGH-IN HOUSING

polipropilene (PP)  
polypropylene (PP)

**DIFFUSORE**  
DIFFUSER

vetro sodico calcio temprato 15 mm  
15 mm soda-lime tempered glass

**RIFLETTORE**  
REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%  
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

**VITERIA ESTERNA**  
EXTERNAL FIXINGS

inox A4 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione  
stainless steel A4 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

**GUARNIZIONI**  
SEALING GASKET

silicone ricotto  
silicone

**CABLAGGIO**  
WIRING

apparecchio fornito con 1m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in ottone PG 13,5 resinato  
fixture supplied pre-wired cable 1m long H07RN8-F with brass cable gland PG 13.5 resin sealed

**SECONDO CAVO**  
SECOND CABLE

disponibile su richiesta  
available upon request

**CARRABILE**  
DRIVE OVER FIXTURE

carico di pressione statica 5000 Kg  
static pressure load 5000 Kg

**DRENAGGIO**  
DRAINAGE AREA

300 mm.  
300 mm.

**LAMPADINA**  
LAMP

esclusa  
not included

**FINITURA**  
FINISH


verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation



>> Spiacar 26W TC-TE


## 5329

anello inox stainless steel ring



## 5323

cornice inox stainless steel trim



finiture disponibili finishes available

inox RAL9006 grigio  
stainless steel RAL9006 grey  
nero RAL9006 marrone ruggine  
black RAL9006 rust brown

finiture disponibili finishes available

inox RAL9006 grigio  
stainless steel RAL9006 grey  
nero RAL9006 marrone ruggine  
black RAL9006 rust brown



### .36FA

vetro acidato acid etched diffuser


70W INC (ex. 64547A OSRAM)

E27

flood 128°

152 °C T superficiale max  
max surface T

1240 lm



### .80FA

vetro acidato acid etched diffuser


26W TC-T

Gx24d-3

flood 118°

74 °C T superficiale max  
max surface T

1800 lm



### .92FA

vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast


26W TC-TE

Gx24q-3

flood 118°

74 °C T superficiale max  
max surface T

1800 lm



### .P1PT

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore incluso led-driver included

9W 9LED 350mA

bianco white

spot 10°

<70°C T superficiale max  
max surface T

675 lm 3000 K Warm White

orientabilità  
adjustable



### .P2PT

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore incluso led-driver included

9W 9LED 350mA

bianco white

spot 10°

<70°C T superficiale max  
max surface T

990 lm 6000 K Cool White

orientabilità  
adjustable



### .P3E.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore incluso led-driver included

12W RGB 4LED 350mA

medium 40°

<70°C T superficiale max  
max surface T

420 lm

orientabilità  
adjustable

accessori RGB  
RGB accessories



**626**  
generatore DMX  
DMX generator




**628**  
convertitore  
converter



**627**  
alimentatore  
led driver

codice colori  
colour codes

- .15**  acciaio inox stainless steel
- .02**  nero black
- .13**  grigio RAL9006 RAL9006 Grey
- .45**  marrone ruggine rust brown

 Dati fotometrici da confermare  
photometry to be confirmed

accessori  
accessories

**FILTRI COLORATI**  
COLOURED FILTERS



**310** rosso red **312** giallo yellow **314** blu blue **316** verde green

Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore. The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.

**CONNETTORE IP68**  
IP68 CONNECTOR



**276** Connettore rapido IP68  
In-line connector IP68

**CONNETTORE COASSIALE IP68**  
CONNECTOR 3 WAY IP68



**277** Connettore coassiale IP68 per cablaggio in cascata. Connector 3 way IP68 for through wiring.

**VETRO ANTI SCIVOLO**  
GLASS ANTI-SLIP



**105** Fattore anti-scivolo R12  
DIN 51130  
Anti-slip factor R12  
DIN 51130

