



Incasso a parete realizzato in alluminio pressofuso con emissione di luce direzionata verso il basso. Studiato per illuminare camminamenti, vialetti e scale senza abbagliare.

Wall recessed made of die-cast aluminium with downlighting component. Designed to light walkways, drives, steps without glare.






Longverso

5408 149x272 - h 98



Verso

5406 197x232 - h 110



Vertiverso

5409 272x149 - h 98



Miniverso

5410 149x92 - h 132

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE IP RATING

IP 65
IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 47100 high resistance to oxidation

CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

termoplastica
thermoplastic

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcio temprato 3 mm
3 mm sodium calcium tempered glass

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY


passacavo in silicone Ø10/14mm H07RN-F
silicone cable gland Ø 10/14mm h07RN-F

LAMPADINA LAMP

esclusa
not included


FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliesteri ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation

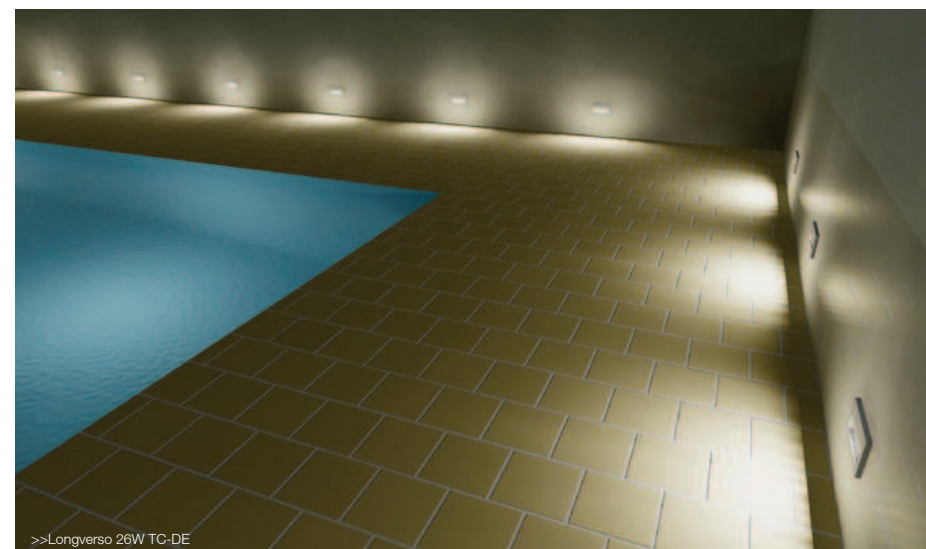

>>Longverso 26W TC-DE


5408 Longverso

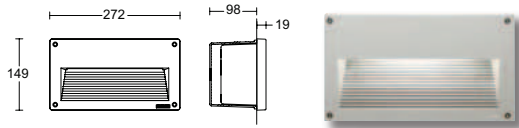

finiture disponibili finishes available

nero | grigio RAL9006 | grigio antracite
black | RAL9006 grey | anthracite grey

5406 Verso

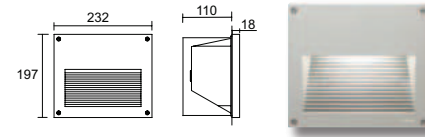

finiture disponibili finishes available

nero | grigio RAL9006 | grigio antracite
black | RAL9006 grey | anthracite grey



photo: Germano Biondi

.95F.P

vetro micropismato microprismatic diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast



26W TC-DE

G24q-3

flood



1800 lm



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.E9F.P

vetro micropismato microprismatic diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast



20W HIT

G8,5

flood



1700 lm



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.82M.P

vetro micropismato microprismatic diffuser
alimentatore incluso ballast included



5W 5Led 230V

bianco white



medium

225 lm 6000 K Cool White



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.B7M.P

vetro micropismato microprismatic diffuser
alimentatore incluso ballast included



5W 5Led 230V

bianco white



medium

180 lm 3000 K Warm White



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.94F.P

vetro micropismato microprismatic diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast


18W TC-DE

G24q-2

flood 77°



1200 lm



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.E9F.P

vetro micropismato microprismatic diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast



20W HIT

G8,5

flood 80°



1700 lm



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.82M.P

vetro micropismato microprismatic diffuser
alimentatore incluso ballast included


5W 5Led 230V

bianco white



medium

225 lm 6000 K Cool White



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.B7M.P

vetro micropismato microprismatic diffuser
alimentatore incluso ballast included



5W 5Led 230V

bianco white



medium

180 lm 3000 K Warm White




h installazione 0.3 h installation 0.3 m

codice colori
colour codes


- .02** nero
black
- .05** grigio antracite
anthracite grey
- .13** grigio RAL9006
RAL9006 Grey

5409 Vertiverso

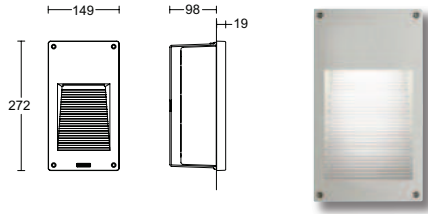

finiture disponibili finishes available
 nero | grigio RAL9006 | grigio antracite
 black | RAL9006 grey | anthracite grey

5410 Miniverso

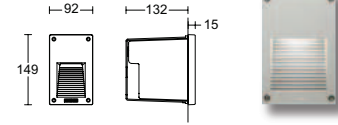

finiture disponibili finishes available
 nero | grigio RAL9006 | grigio antracite
 black | RAL9006 grey | anthracite grey



photo: Germano Barrelli

.L2F.P



vetro micropismato microprismatic diffuser
 alimentatore elettronico electronic ballast

20W HCl-TF

GU6,5

flood

1700 lm



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.60X.P



vetro micropismato microprismatic diffuser

6W Sylvania

GX53

flood

220 lm



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.28M.P



vetro micropismato microprismatic diffuser
 alimentatore incluso led-driver included

3W 3Led 350mA

bianco white

medium

135 lm 6000 K Cool White



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.D2M.P



vetro micropismato microprismatic diffuser
 alimentatore incluso led-driver included

3W 3Led 350mA

bianco white

medium

108 lm 3000 K Warm White



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.L1F.P



vetro micropismato microprismatic diffuser

10W TC-D

G24d-1

flood

600 lm



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.43F.P



vetro micropismato microprismatic diffuser

33W HAL (ex.66733 OSRAM)

G9

flood

460 lm



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.64F.P



vetro micropismato microprismatic diffuser
 alimentatore elettronico electronic ballast

1W 1Led

bianco white

flood

45 lm 6000 K Cool White



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

.I6F.P



vetro micropismato microprismatic diffuser
 alimentatore elettronico electronic ballast

1W 1Led

bianco white

flood

36 lm 3000 K Warm White



h installazione 0.3 h installation 0.3 m

codice colori
 colour codes

- .02 nero
black
- .05 grigio antracite
anthracite grey
- .13 grigio RAL9006
RAL9006 Grey