



La linea ELMO è ideale per illuminare spazi aperti, camminamenti e piste ciclabili sia in aree residenziali che pubbliche. La possibilità di avere l'apparecchio con emissione di 360° e 180° rende flessibile il suo utilizzo. Le due versioni sono esteticamente identiche (la schermatura rimane all'interno del diffusore) rendendo più facile il loro posizionamento. Questo prodotto è realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione e IP 65, consente l'impiego di lampade a ioduri metallici, fluorescenti ed alogene in base alle esigenze di utilizzo. L'utilizzo di lampade fluorescenti e a ioduri metallici permette di avere un ottimo risparmio energetico, mentre l'elettrificazione alogena garantisce un'accensione rapida e un'ottima resa luminosa adatta in luoghi di passaggio.

*The ELMO line is ideal for illuminating open spaces, pathways and cycle tracks both in residential and public areas. The possibility of having an appliance with 360° and 180° emission makes it very flexible. The two versions are aesthetically identical (the screening is inside the diffuser) making their positioning very straightforward. This product is made in die cast aluminium with high resistance to oxidation and IP 65 for use with metal halide, fluorescent and halogen lamps depending on applications. The use of metal halide and fluorescent lamps gives excellent energy saving, while halogen lamps ensure rapid start up and an optimum light performance suitable for passageways.*





1311 Ø 250 x h 250



1312 Ø 250 x h 250

**CERTIFICAZIONI**  
CERTIFICATION



**GRADO DI PROTEZIONE**  
IP / IK RATING

IP66 IK10  
IP66 IK10

**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
CLASSIFICATION

classe I  
class I

**CORPO**  
HOUSING

alluminio pressofuso alta resistenza all'ossidazione  
die-cast aluminium high resistance to oxidation

**VITERIA ESTERNA**  
EXTERNAL FIXINGS

inox A4  
stainless steel A4

**GUARNIZIONI**  
SEALING GASKET

silicone ricotto  
silicone

**ENTRATA CAVO**  
CABLE ENTRY

doppio pressacavo M20 per cavo Ø 7/13 mm  
double cable gland M20 for cable Ø 7/13 mm

**LAMPADINA**  
LAMP

esclusa  
not included



**FINITURA**  
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation





>>Elmo 20W HIT

**1311**  
180°



finiture disponibili finishes available  
 bianco grigio antracite grigio RAL9006 marrone ruggine  
 white anthracite grey RAL9006 grey rust brown


**1312**  
360°



finiture disponibili finishes available  
 bianco grigio antracite grigio RAL9006 marrone ruggine  
 white anthracite grey RAL9006 grey rust brown


**.36F.O**  
diffusore opale opal diffuser

100W QT32  
E27  
1500 lm

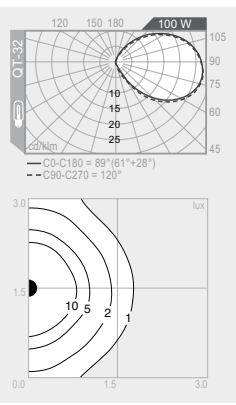


**.92F.O**  
diffusore opale opal diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

26W TC-TE  
G24q-3  
1800 lm

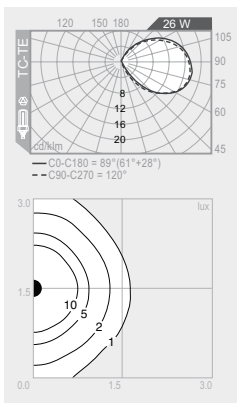


**.E9X.O**  
diffusore opale opal diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

20W HIT  
G8,5  
1700 lm

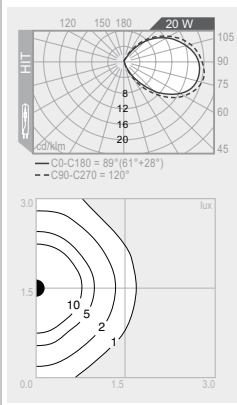


**.L7X.O**  
diffusore opale opal diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

35W HIT  
G8,5  
3500 lm

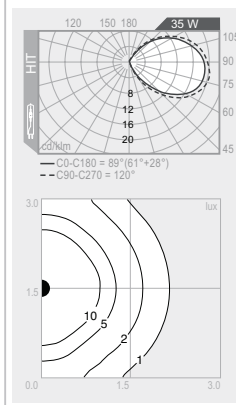


**.36F.O**  
diffusore opale opal diffuser

100W QT32  
E27  
1500 lm

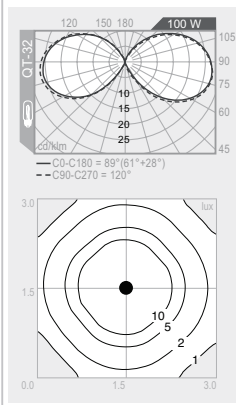


**.92F.O**  
diffusore opale opal diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

26W TC-TE  
G24q-3  
1800 lm

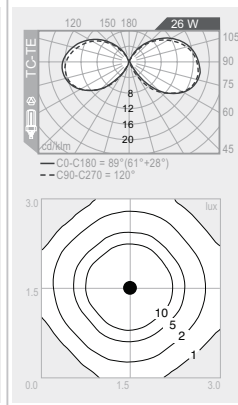


**.E9X.O**  
diffusore opale opal diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

20W HIT  
G8,5  
1700 lm

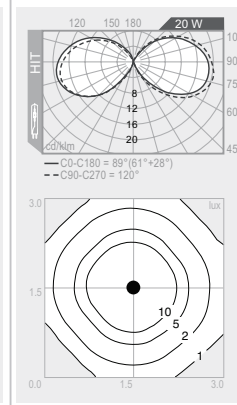

**.L7X.O**  
diffusore opale opal diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

35W HIT  
G8,5  
3500 lm

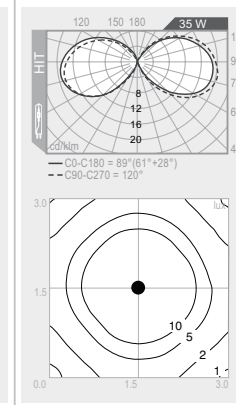

- codice colori colour codes
- .01** □ bianco white
  - .05** □ grigio antracite anthracite grey
  - .13** □ grigio RAL9006 RAL9006 Grey
  - .45** □ marrone ruggine rust brown

- accessori accessories
- 123** BASE DI ANCORAGGIO IN FERRO + TIRANTI DA CEMENTARE ZINC PLATED STEEL ANCHORAGE FOR CONCRETING
  - 124** BASE DI ANCORAGGIO + PICCHETTO NERO IN NYLON ZINC PLATED STEEL ANCHORAGE BASES + BLACK NYLON STAKE

