

Maestro

PALI ARREDO URBANO
URBAN COLUMNS



La famiglia Maestro offre flessibilità nell'applicazione attraverso varie elettrificazioni e differenti sistemi ottici, incluso il nuovo sistema MOVILED OPTICS™. I prodotti sono in alluminio pressfuso lega EN 47100 ad alta resistenza all'ossidazione. La famiglia MAESTRO è progettata per applicazioni commerciali ed architettoniche da esterni: stradale, parcheggi, facciate ed aree verdi perimetrali.

The Maestro programme of luminaires offer flexibility in application through lamp and distribution options. The products are made of EN 47100 die-cast aluminium oxidation resistant, and also include the new MOVILED OPTICS™ system. The products are eminently suitable for various commercial and architectural applications in the external environment. Street lighting, area lighting, flood lighting, facades and perimeters.





5480 560 x 353 x h 166

Maximaestro



NEW

5475 410 x 251 x h 125

Maestro

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 IK 06
IP 65 IK 06

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe II (classe I su richiesta)
class II (class I upon request)

CORPO HOUSING

alluminio alta resistenza all'ossidazione
aluminium high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato
soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

pressacavo M20 in polipropilene
cable gland M20 polypropylene

ORIENTABILITA' POSITIONING

staffa per l'orientabilità con bloccaggio del puntamento.
mechanical system allows fixture locking and adjustment.

LAMPADINA LAMP

esclusa
not included

SISTEMA LED LEDs

sistema LED MOILED OPTICS™ inside
LEDs system MOILED OPTICS™ inside


FINITURA FINISH

verniciatura in polvere poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation



>>Maximaestro 70W HIT-DE trasversal flood

5480



finiture disponibili finishes available

bianco white	grigio antracite anthracite grey	grigio RAL9006 RAL9006 grey	marrone ruggine rust brown
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

.59R.T




vetro trasparente clear diffuser
simmetrico trasversale
disymmetric

70W HIT-DE Cut Off

Rx7s

flood

6500 lm

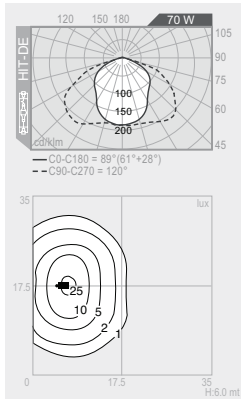

.61R.T




vetro trasparente clear diffuser
simmetrico trasversale
disymmetric

150W HIT-DE Cut Off

Rx7s-24

flood

14000 lm

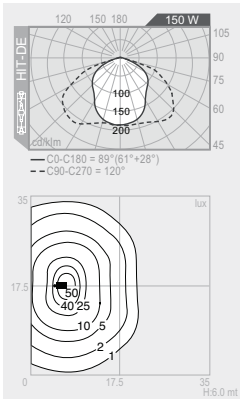

.63R.T




vetro trasparente clear diffuser
simmetrico trasversale
disymmetric

250W HIT-DE Cut Off

Fc2

flood

20000 lm

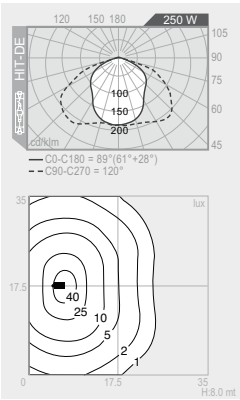

.40R.T




vetro trasparente clear diffuser
simmetrico trasversale
disymmetric

230W HAL Cut Off

Rx7s

flood

5060 lm

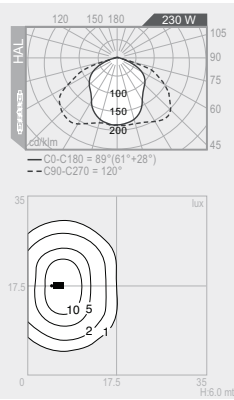

.B9R.T




vetro trasparente clear diffuser
simmetrico trasversale
disymmetric

140W CPO-TW Cut Off

PGZ12

flood

16500 lm

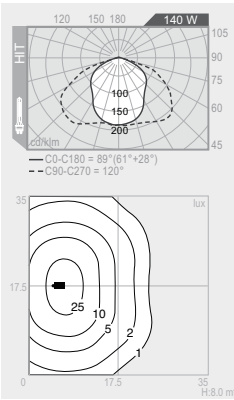

codice colori
colour codes

- .01** bianco
white
- .05** grigio antracite
anthracite grey
- .13** grigio RAL9006
RAL9006 Grey
- .45** marrone ruggine
rust brown




■ Pali disponibili richiesta.
Columns available upon request

- SA1.** Staffa a muro Wall bracket
- SA2.** Attacco palo Ø76 mm Column support Ø76mm
- SA3.** Attacco palo Ø89 mm Column support Ø89mm
- SA4.** Attacco palo Ø76 mm + Braccio L=500
Column support Ø76mm + Column bracket 500mm
- SA5.** Attacco palo Ø89 mm + Braccio L=500
Column support Ø89mm + Column bracket 500mm
- SA6.** Attacco palo doppio Ø76 mm
Column double support Ø76 mm
- SA7.** Doppio attacco palo Ø89 mm
Double Column support Ø89 mm
- SA8.** Doppio attacco palo Ø76 mm + Doppio Braccio L=500
Double column support Ø76 mm + Double bracket 500mm
- SA9.** Doppio attacco palo Ø89 mm + doppio Braccio L=500
Double column support Ø89 mm + Double bracket 500mm

accessori
accessories

ACCESSORI OBBLIGATORI PER PALO
REQUIRED ACCESSORIES FOR
COLUMNS

5480



finiture disponibili finishes available

bianco white	grigio antracite anthracite grey	grigio RAL9006 RAL9006 grey	marrone ruggine rust brown
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

.590.T



vetro trasparente clear diffuser
asimmetrico longitudinale
disymmetric

70W HIT-DE Cut Off

Rx7s

flood

6500 lm



.610.T



vetro trasparente clear diffuser
asimmetrico longitudinale
disymmetric

150W HIT-DE Cut Off

Rx7s-24

flood

14000 lm



.630.T



vetro trasparente clear diffuser
asimmetrico longitudinale
disymmetric

250W HIT-DE Cut Off

Fc2

flood

20000 lm



.400.T



vetro trasparente clear diffuser
asimmetrico longitudinale
disymmetric

230W HAL Cut Off

Rx7s

flood

5060 lm



.B90.T



vetro trasparente clear diffuser
asimmetrico longitudinale
disymmetric

140W CPO-TW Cut Off

PGZ12

flood

16500 lm




codice colori
colour codes

- .01** bianco
white
- .05** grigio antracite
anthracite grey
- .13** grigio RAL9006
RAL9006 Grey
- .45** marrone ruggine
rust brown

accessori
accessories


ACCESSORI OBBLIGATORI PER PALO
REQUIRED ACCESSORIES FOR COLUMNS

■ Pali disponibili richiesta.
Columns available upon request

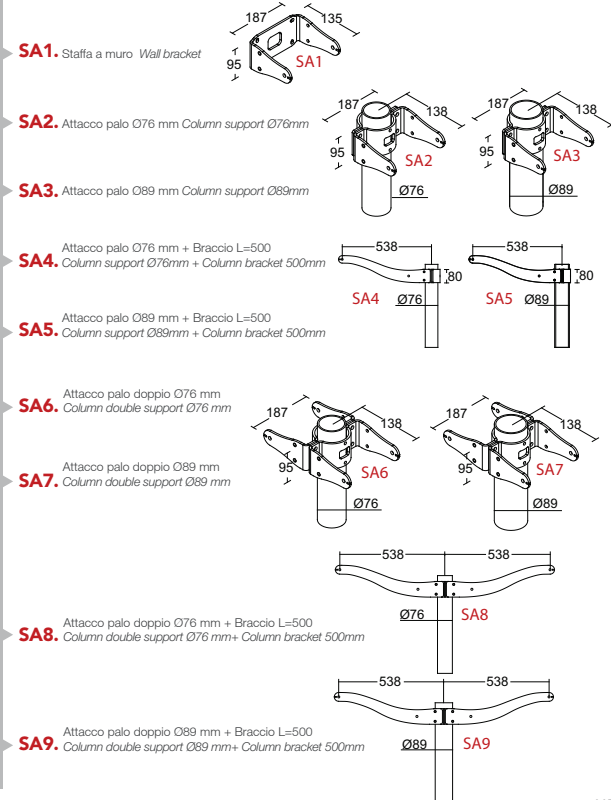

5480

LED version
MOVILED OPTICS™ inside



finiture disponibili finishes available

bianco white	grigio antracite anthracite grey	grigio RAL9006 RAL9006 grey	marrone ruggine rust brown
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------



.101.T



vetro trasparente clear diffuser
simmetrico
disymmetric

56W 56 LED Cut Off

flood



3600 lm

4000 K Neutral White



.102.T



vetro trasparente clear diffuser
simmetrico
disymmetric

56W 56 LED Cut Off

flood



3600 lm

4000 K Neutral White



.103.T



vetro trasparente clear diffuser
simmetrico
disymmetric







56W 56 LED Cut Off

flood



3600 lm

4000 K Neutral White



codice colori
colour codes

- .01** bianco
white
- .05** grigio antracite
anthracite grey
- .13** grigio RAL9006
RAL9006 Grey
- .45** marrone ruggine
rust brown

LED da 6000 K (Cool White) e 3000 K (Warm White) sono disponibili su richiesta
LEDs 6000 K (Cool White) and 3000 K (Warm White) available on request

Dati fotometrici LED da confermare
LEDs photometry to be confirmed

Pali disponibili richiesta.
Columns available upon request


Kit d'emergenza a LED disponibile su richiesta.
LEDs emergency kit available on request

- SA1.** Staffa a muro Wall bracket
- SA2.** Attacco palo Ø76 mm Column support Ø76mm
- SA3.** Attacco palo Ø89 mm Column support Ø89mm
- SA4.** Attacco palo Ø76 mm + Braccio L=500
Column support Ø76mm + Column bracket 500mm
- SA5.** Attacco palo Ø89 mm + Braccio L=500
Column support Ø89mm + Column bracket 500mm
- SA6.** Doppio attacco palo Ø76 mm
Double support column Ø76 mm
- SA7.** Doppio attacco palo Ø89 mm
Column double support Ø89 mm
- SA8.** Doppio attacco palo Ø76 mm + Doppio braccio L=500
Double column support Ø76 mm + Double bracket 500mm
- SA9.** Doppio attacco palo Ø89 mm + Doppio braccio L=500
Column double support Ø89 mm + Double bracket 500mm

ACCESSORI
ACCESSORIES

ACCESSORI OBBLIGATORI PER PALO
REQUIRED ACCESSORIES FOR COLUMNS

5482



finiture disponibili finishes available

bianco white	grigio antracite anthracite grey	grigio RAL9006 RAL9006 grey	marrone ruggine rust brown
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------


.G1F.T
vetro trasparente clear diffuser

18W TC-TE

Gx24q-2

flood

1200 lm




.M4O.T
vetro trasparente clear diffuser
asimmetrico longitudinale
disymmetric

20W HIT Cut Off

PJG5

flood

1650 lm




.M5O.T
vetro trasparente clear diffuser
asimmetrico longitudinale
disymmetric

35W HIT Cut Off

PJG5

flood

3000 lm




.M4R.T
vetro trasparente clear diffuser
simmetrico trasversale
disymmetric

20W HIT Cut Off

PJG5

flood

1650 lm




.M5R.T
vetro trasparente clear diffuser
simmetrico trasversale
disymmetric

35W HIT Cut Off

PJG5

flood

3000 lm



codice colori
colour codes

- .01** □ bianco
white
- .05** □ grigio antracite
anthracite grey
- .13** □ grigio RAL9006
RAL9006 Grey
- .45** □ marrone ruggine
rust brown



Dati fotometrici da confermare
Photometric datas to be confirmed

accessori
accessories


ACCESSORI OBBLIGATORI PER PALO
REQUIRED ACCESSORIES FOR COLUMNS

vedi pagina successiva
go to page



5482

LED version
MOVILED OPTICS™ inside



finiture disponibili finishes available

bianco white	grigio antracite anthracite grey	grigio RAL9006 RAL9006 grey	marrone ruggine rust brown
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

.104.T




vetro trasparente clear diffuser
simmetrico disymmetric

14W 14 LED Cut Off

flood



900 lm 4000 K Neutral White

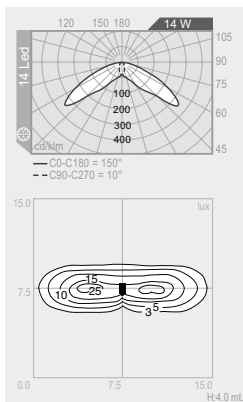

.105.T




vetro trasparente clear diffuser
simmetrico disymmetric

14W 14 LED Cut Off

flood



900 lm 4000 K Neutral White

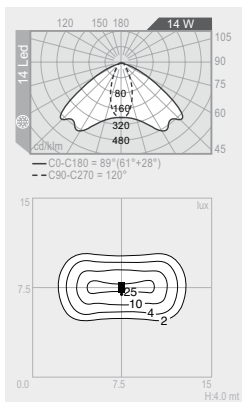

.106.T




vetro trasparente clear diffuser
simmetrico disymmetric

14W 14 LED Cut Off

flood



900 lm 4000 K Neutral White

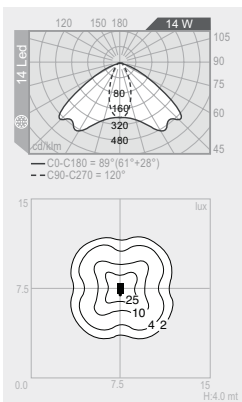

codice colori
colour codes

- .01** □ bianco
white
- .05** □ grigio antracite
anthracite grey
- .13** □ grigio RAL9006
RAL9006 Grey
- .45** □ marrone ruggine
rust brown


⚠ LED da 6000 K (Cool White) e 3000 K (Warm White) sono disponibili su richiesta
LEDs 6000 K (Cool White) and 3000 K (Warm White) available on request

⚠ Dati fotometrici da confermare
Photometric datas to be confirmed


accessori
accessories

ACCESSORI OBBLIGATORI PER PALO
REQUIRED ACCESSORIES FOR COLUMNS


166 Staffa a muro Wall bracket




SA2. Attacco palo Ø76 mm Column support Ø76mm



SA3. Attacco palo Ø89 mm Column support Ø89mm



SA6. Doppio attacco palo Ø76 mm
Double column support Ø76 mm



SA7. Doppio attacco palo Ø89 mm
Double column support Ø89 mm

