



Bollard realizzato in alluminio estruso con corpo in alluminio pressofuso EN AB 47100 ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato trasparente ad alta resistenza agli urti. Adatto ad illuminare percorsi, camminamenti e aree verdi.

Bollard in extruded aluminium with body in die cast EN AB 47100 aluminium which is highly resistant to oxidation. Tempered transparent glass diffuser is shock resistant. For use in pathways and landscaped areas.





5407 h 550

Polverso



5412 h 550

Polverso service

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING

IP65
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 47100 high resistance to oxidation

PALO
POLE

alluminio estruso EN AW 6060 T5 alta resistenza all'ossidazione
extruded aluminium EN AW 6060 T5 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro trasparente sodico calcico 3mm
3 mm sodium calcium tempered glass

RIFLETTORE
REFLECTOR

alluminio purissimo 99,99% ad alta riflettanza
high reflection 99,99% pure aluminium

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY

passacavo in silicone Ø 10/14mm H07RN-F
silicone cable gland Ø 10/14mm H07RN-F

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

GUARNIZIONI
SEALING GASKET


silicone ricotto
silicone

LAMPADINA
LAMP

esclusa
not included


FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation

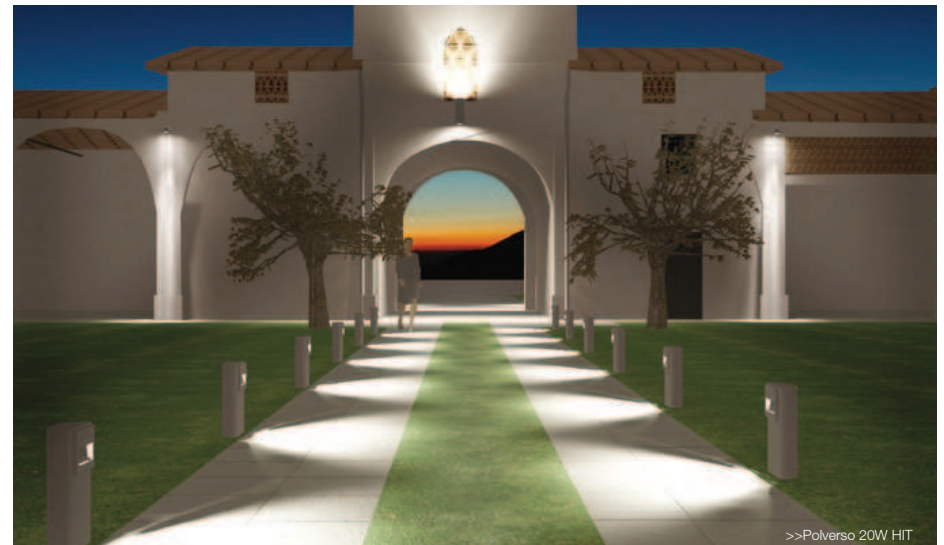

>>Polverso 20W HIT

5407




finiture disponibili finishes available

nero | grigio antracite | grigio RAL9006 | marrone ruggine
black | anthracite grey | RAL9006 grey | rust brown

5412

Polverso Service



finiture disponibili finishes available

nero | grigio antracite | grigio RAL9006 | marrone ruggine
black | anthracite grey | RAL9006 grey | rust brown

.94F.T

vetro trasparente clear diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast



18W TC-DE

G24q-2

flood 20°x70°



1200 lm



.E9F.S

vetro sabbaiato sand blasted diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast



20W HIT

G8,5

flood 20°x70°



1700 lm



.82M.P

vetro microprismato microprismatic diffuser
alimentatore incluso ballast included



5W 5Led 230V

bianco white



medium

225 lm 6000 K Cool White



.B7M.P

vetro microprismato microprismatic diffuser
alimentatore incluso ballast included



5W 5Led 230V

bianco white



medium

180 lm 3000 K Warm White



codice colori
colour codes

- .02** nero
black
- .05** grigio antracite
anthracite grey
- .13** grigio RAL9006
RAL9006 Grey
- .45** marrone ruggine
rust brown

accessori
accessories

BASE DI ANCORAGGIO
IN FERRO CON TIRANTI
ZINC PLATED STEEL
FIXING

680

