

Mughetto System

PROIETTORI
FLOODLIGHTS



Serie di proiettori per esterni ed interni, orientabile e girevole per accentuare o evidenziare specifici aspetti. Installabile a parete, a soffitto, su picchetto. La base ospita la morsetteria ed il trasformatore, ed e' predisposta per il cablaggio in cascata.

Compact sized aluminium spotlight fixture for facades, spotlighting, and similar applications. Head is rotatable and adjustable. Can be mounted on the wall or in the ground on a base or stake. Also available with stem.



Mughetto System




CON PICCHETTO
WITH STAKE

4142 Ø 164 - h 468



CON TRASFORMATORE
WITH TRANSFORMER

4148 Ø 164 - h 260

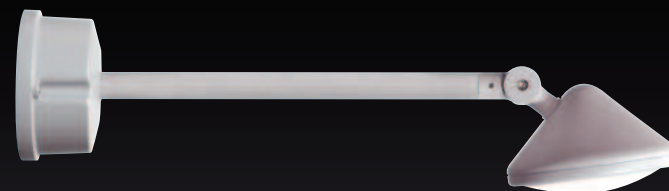

CON STAFFA
WITH STEM

4152 Ø 164 - h 690

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE IP RATING

IP 65
IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I / III
class I / III

CORPO HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die cast aluminium En AB 47100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro bombato sodico calcico temprato 5 mm
5 mm soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

pressacavo in ottone PG 13,5 Ø 6/12mm
brass cable gland PG 13.5 Ø 6/12mm

SECONDA ENTRATA SECOND CABLE ENTRY

disponibile su richiesta (escluso cod.4142)
available upon request (cod.4142 excluded)

ORIENTABILITA' POSITIONING

snodi per l'orientabilità sull'asse verticale e orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento.
La ghiera graduata ne consente una regolazione accurata
mechanical system allows fixture locking and adjustment on vertical and horizontal axis. The graduated ring nut allows for accurate positioning.

LAMPADINA LAMP

esclusa
not included

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation




>> Mughetto System 50 W HI-SPOT

Mughetto System

IP 65 | 0,5m | classe I | classe III | 230 V 50 Hz | CE | PC


PROIETTORI
FLOODLIGHTS

4142 




finiture disponibili finishes available
 nero | grigio antracite | grigio RAL9006
 black | anthracite grey | RAL9006 grey

4148

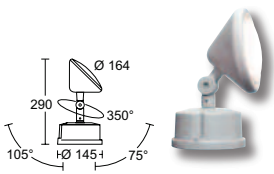

finiture disponibili finishes available
 nero | grigio antracite | grigio RAL9006
 black | anthracite grey | RAL9006 grey

4152

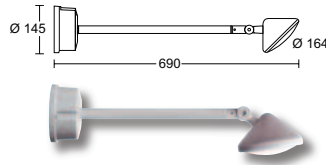

finiture disponibili finishes available
 nero | grigio antracite | grigio RAL9006
 black | anthracite grey | RAL9006 grey

.42F.T


vetro trasparente clear diffuser

80W QT-DE (ex. G4690 OSRAM)

R7s (L74,9)

flood 88°

1520 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
1.00	1.90	139	363
2.00	3.81	35	91
3.00	5.71	15	40
4.00	7.61	9	23
5.00	9.52	6	15

.44X.T


vetro trasparente clear diffuser

50W HI-SPOT

GZ10

25°-50°

370 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
1.00	0.63	355	594
2.00	1.26	89	148
3.00	1.89	39	66
4.00	2.52	22	37
5.00	3.15	14	24

.20S.T


vetro trasparente clear diffuser
 alimentatore incluso led-driver included

9W 9Led

bianco white

spot 12°

630 lm 6000 K Cool White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
1.00	0.12	12274	21592
2.00	0.24	3068	5398
3.00	0.36	1364	2399
4.00	0.47	767	1350
5.00	0.59	491	864

.17S.T


vetro trasparente clear diffuser
 alimentatore incluso led-driver included

9W 9Led

bianco white

spot 12°

505 lm 3000 K Warm White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
1.00	0.12	9819	17274
2.00	0.24	2454	4318
3.00	0.36	1091	1919
4.00	0.47	613	1080
5.00	0.59	392	691

codice colori
colour codes

.02  nero black

.05  grigio antracite anthracite grey

.13  grigio RAL9006 RAL9006 grey

 .20S.T e 17S.T non disponibile per la versione cod.4142.

.20S.T and 17S.T not available for cod.4142 version.

 .44X.T 50W consigliato per la versione cod.4142.

.44X.T 50W recommended for cod.4142 version.



photo: Germania Esorelli

accessori
accessories

VISIERA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM COWL



720 nero black **721** grigio antracite anthracite grey **722** grigio RAL9006 RAL9006 grey
 Da installare sotto l'anello.
To be installed under the standard ring.

VISIERA CILINDRICA
CYLINDRIC COWL



701 nero black **716** grigio antracite anthracite grey **717** grigio/grey RAL9006
 Da installare sotto l'anello.
To be installed under the standard ring.

PICCHETTO NERO IN NYLON
BLACK NYLON STAKE



711  Per versione 4148.
For 4148 version.