




Proiettore montato su supporto fisso od orientabile.
Adatto per l'illuminazione di particolari architettonici e facciate.
Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto.
La base ospita la morsetteria, il trasformatore o l'alimentatore.

Floodlight fixture for facades, trees, monuments and similar applications. Head is rotatable and adjustable. Can be wall or surface mounted or in the ground on a base or stake. Also available with stem. Accessories available include coloured filters and cowls.





5564 h 370

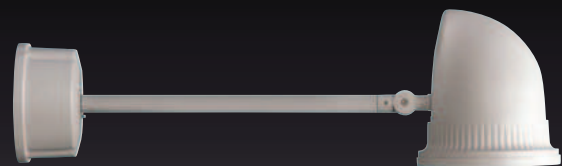

5568 h 700

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 65 / IK 10 resistenza meccanica diffusore 20 Joule
IP 65 / IK 10 mechanical diffuser resistant 20 Joule

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die cast aluminium En AB 47100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 5 mm
5 mm soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY

pressacavo in ottone PG 13,5 Ø 6/12mm
brass cable gland PG 13,5 Ø 6/12mm

RIFLETTORE
REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
99,99% pure aluminium high vacuum deposit

ORIENTABILITA'

snodi per l'orientabilità sull'asse verticale e orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento. La ghiera graduata ne consente una regolazione accurata
mechanical system allows fixture locking and adjustment on vertical and horizontal axe.
The graduated ring nut allows for accurate positioning.

POSITIONING

LAMPADINA
LAMP

esclusa
not included

FINITURA
FINISH


verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation



>>Vik 70W HIT spot




5564



finiture disponibili finishes available
 nero black | grigio antracite anthracite grey | grigio RAL9006 RAL9006 grey

5568

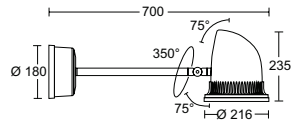

finiture disponibili finishes available
 nero black | grigio antracite anthracite grey | grigio RAL9006 RAL9006 grey

.17S.T


vetro trasparente clear diffuser

35W HIT

G12

spot 8°

3300 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT 8°
1.00	0.27	6923	15326	3300 lm
2.00	0.52	1731	3832	
3.00	0.79	769	1703	
4.00	1.05	433	958	
5.00	1.30	277	613	

.17M.T


vetro trasparente clear diffuser

35W HIT

G12

medium 30°

3300 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	MEDIUM 30°
1.00	0.55	1632	2753	3300 lm
2.00	1.11	408	688	
3.00	1.66	181	306	
4.00	2.21	102	172	
5.00	2.77	65	110	

.19S.T


vetro trasparente clear diffuser

70W HIT

G12

spot 8°

6600 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT 8°
1.00	0.27	16341	28509	6600 lm
2.00	0.52	4085	7127	
3.00	0.79	1816	3168	
4.00	1.05	1021	1782	
5.00	1.30	654	1140	

.19M.T


vetro trasparente clear diffuser

70W HIT

G12

medium 30°

6600 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	MEDIUM 30°
1.00	0.55	2720	4589	6600 lm
2.00	1.11	680	1147	
3.00	1.66	302	510	
4.00	2.21	170	287	
5.00	2.77	109	184	

.21S.T


vetro trasparente clear diffuser

150W HIT

G12

spot 8°

14000 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT 8°
1.00	0.27	29512	50850	14000 lm
2.00	0.52	7378	12713	
3.00	0.79	3279	5650	
4.00	1.05	1845	3178	
5.00	1.30	1180	2034	

.21M.T


vetro trasparente clear diffuser

150W HIT

G12

medium 30°

14000 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	MEDIUM 30°
1.00	0.55	6925	11681	14000 lm
2.00	1.11	1731	2920	
3.00	1.66	769	1298	
4.00	2.21	433	730	
5.00	2.77	277	467	

.58M.T


vetro trasparente clear diffuser

70W HST

E27

medium 22°

6500 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	MEDIUM 22°
1.00	0.41	5648	9499	6500 lm
2.00	0.81	1412	2375	
3.00	1.22	628	1055	
4.00	1.62	353	594	
5.00	2.03	228	380	

codice colori
colour codes

- .02** nero black
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 grey

ACCESSORI
ACCESSORIES

FILTRI COLORATI
COLOURED FILTERS



- 310** rosso red
 - 312** giallo yellow
 - 314** blu blue
 - 316** verde green
- Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore. The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.

SCHERMO ANTI ABBLAGLIAMENTO
LOUVRE SCREEN ANTI GLARE




- 533**
- Lo schermo antiabbagliamento assicura un alto livello di confort visivo e consente di ottenere un cono perfetto. Si installa direttamente sul riflettore. (solo per versione HIT G12). The antiglare louvre ensures a high visual comfort level and creates a perfect light cone. It has to be installed directly on the reflector. (only for HIT G12 version).

VISIERA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM COWL



- 709** nero black
 - 714** grigio antracite anthracite grey
 - 715** grigio/grey RAL9006
- Da installare sotto l'anello. To be installed under the standard ring.


PICCHETTO NERO IN NYLON
BLACK NYLON STAKE



- 711**
- Per versione 5564. For 5564 version.




5564



finiture disponibili finishes available
 nero black | grigio antracite anthracite grey | grigio RAL9006 RAL9006 grey

5568

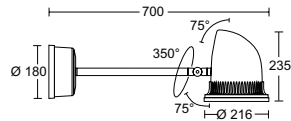

finiture disponibili finishes available
 nero black | grigio antracite anthracite grey | grigio RAL9006 RAL9006 grey

.P1S.T

vetro trasparente clear diffuser
 alimentatore incluso led-driver included
 9W 9LED 350mA

bianco white

spot 10°



<70°C T superficiale max max surface T

675 lm 3000 K Warm White
 orientabilità adjustable

.P2S.T

vetro trasparente clear diffuser
 alimentatore incluso led-driver included
 9W 9LED 350mA

bianco white

spot 10°



<70°C T superficiale max max surface T

990 lm 6000 K Cool White
 orientabilità adjustable

.P3E.T

vetro trasparente clear diffuser
 alimentatore incluso led-driver included
 12W RGB 4LED 350mA



medium 40°

<70°C T superficiale max max surface T

420 lm
 orientabilità adjustable

accessori RGB
 RGB accessories



626
 generatore DMX
 DMX generator



628
 convertitore
 converter



627
 alimentatore
 led driver

codice colori
 colour codes

- .02** nero black
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 grey



photo: Germano Borrelli

accessori
 accessories

FILTRI COLORATI
 COLOURED FILTERS



- 310** rosso red
 - 312** giallo yellow
 - 314** blu blue
 - 316** verde green
- Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore. The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.

VISIERA IN ALLUMINIO
 ALUMINIUM COWL



Ø 174 x 135

- 709** nero black
 - 714** grigio antracite anthracite grey
 - 715** grigio/grey RAL9006
- Da installare sotto l'anello. To be installed under the standard ring.

PICCHETTO NERO IN NYLON
 BLACK NYLON STAKE



Ø75

- 711**
- Per versione 5564. For 5564 version.

